
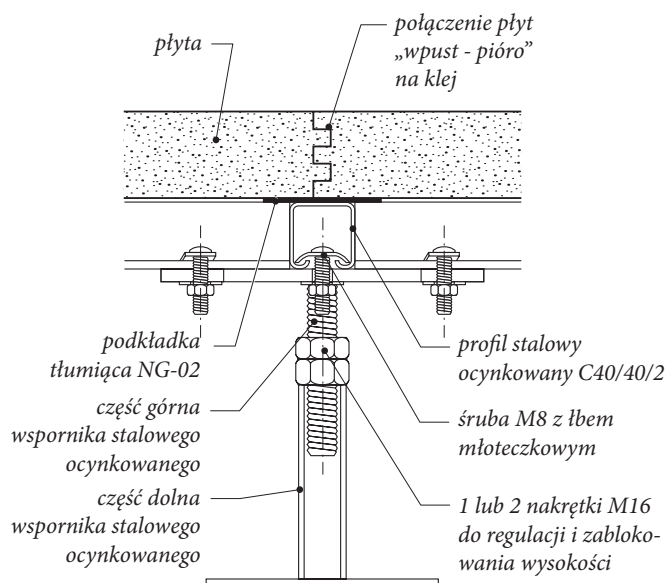


# Podłoga podniesiona monolityczna LINDNER, typ FLOOR&MORE 34, konstrukcja typu 3 pod wykładzinę dywanową, PCV, gres, parkiet

## Konstrukcja wsporczą ze wspornikami wolnostojącymi

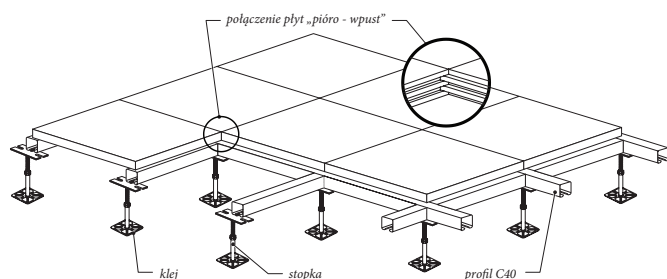

## Opis systemu

### • Płyta

Wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych. Wymiar płyty 600 x 600 x 34 mm lub 1200 x 600 x 34 mm. Wierzch i spód płyty bez aplikacji. Krawędzie łączone metodą podwójne „pióro - wpust”. W opcji impregnacja.

### • Konstrukcja wsporczą

System współpracuje ze wszystkimi typami konstrukcji wsporczą (typ 1, 2, 3).

**Typ 3:** wolno stojące słupki klejone do podłoża w technologii producenta w rozstawie 600 x 600 mm, głowice połączone stalowymi profilami C40x40 tworzącymi samonośną kratownicę zgodnie z PN-EN 1366-6.

### • Stopka do podłogi podniesionej

Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna budowa konstrukcji dla różnych wysokości.

### • Klej

Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym lub za pomocą kołków. Płyty sklepane w technologii podwójne „pióro - wpust” klejem systemowym.

### • Wysokość montażu

Od 50 do 500 mm typ konstrukcji 1, w zakresie 500 do 1000 mm typ konstrukcji 2 (z użyciem trawersu BR-03), powyżej 1000 mm z użyciem profilu C40x40 (typ konstrukcji 3).

### • Połączenie ze ścianą

Taśma dylatacyjna.

### • Podłoże betonowe oczyszczone i suche.

Przy stosowaniu wentylacji podpodłogowej konieczne gruntowanie odpowiednim środkiem wiążącym pyły z warstwami podłogowymi.

### • Akcesoria


Kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki, przepusty kablowe, listwy przyściennne, trasy kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyjne, puszki przyłączeniowe, systemy uziemienia, płyty rewiacyjne, klej zabezpieczający gwinty stopek przed odkręceniem.

**! Jeśli stosujesz podłogę F30 pamiętaj o akcesoriach wentylacyjnych z klasą odporności F.**


## Zastosowanie

- Pomieszczenia biurowe typu OPEN SPACE
- Sale szkolne i wykładowe
- Podesty sceniczne, wykładowców, sędziowskie
- Pomieszczenie użyteczności publicznej
- Sale wystawowe
- Pomieszczenia w starych budynkach

## Wspornik - stopa

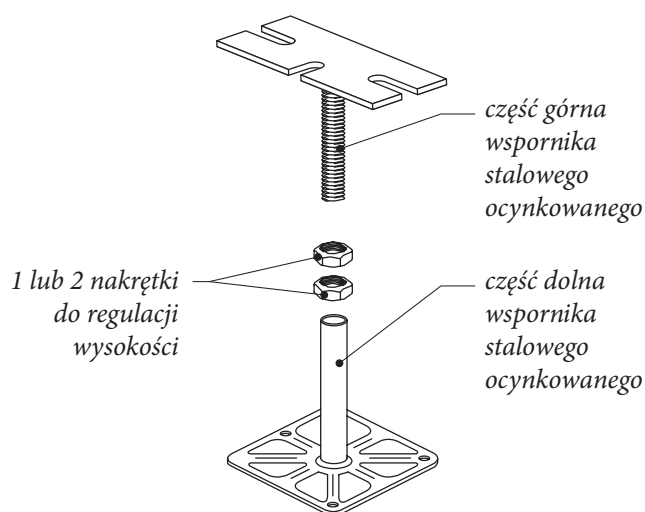

## Profile

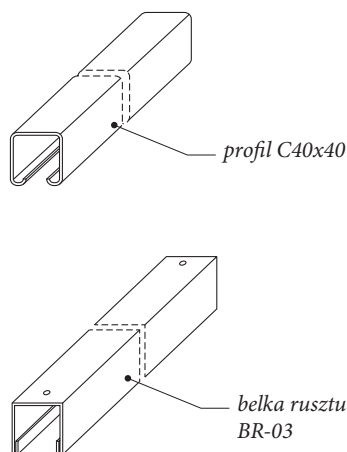

## Dane techniczne

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Obciążenie punktowe <sup>1)</sup>          | do 6kN                |
| Obciążenie powierzchniowe                  | do 30kN               |
| Reakcja na ogień                           | A1                    |
| Klasa odporności ogniowej <sup>2)</sup>    | REI 60                |
| Przewodność elektryczna                    | < 10 <sup>6</sup>     |
| Ciężar całkowity                           | ~ 65kg/m <sup>2</sup> |
| Standardowa wysokość montażu <sup>3)</sup> | 50-1000 mm            |
| Grubość płyty                              | 34 mm                 |
| Moduł płyty                                | 600 x 600 mm          |

- 1) zgodnie z certyfikatem zgodności nr ITB-1454/W.
- 2) klasyfikacja ogniowa ITB.
- 3) powyżej z użyciem profilu C40x40.

## Wykończenie powierzchni

- wykładzina dywanowa w kaflach 500x500 mm lub w rolce,
- gres,
- kamień,
- panele, parkiet,
- inne dowolne.

Produkt wykonany zgodnie ze standardem **LEED - Leadership in Energy & Environmental Design - NC Green Building Rating for a New Construction & Major Renovations** nadaną przez **U.S. Green Building Council**. Oznacza to, że właściciel budynku gdzie są zamontowane podłogi podniesione naszej firmy może starać się (przy spełnieniu pozostałych warunków brzożowych) o certyfikat ekologicznego (zielonego) budynku.

## CERTYFIKATY

